

Cultivo



Trituradora Vial (orilla carretera)



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
GIRAFFA	<p>CORTADORA DE ANCHO DE TRABAJO 2,10 MTS. PARA TRABAJOS EN POSICION LATERAL</p> <p>PARA LA MANTENCION DE BORDES DE CARRETERAS, PRADOS Y JARDINES</p> <p>PERMITE CORTAR HIERBA, MATAS Y SARMIENTO DE HASTA 3-4 CM. DE ESPESOR,</p> <p>POTENCIA REQUERIDA 70-80 HP, MARTILLOS,</p>






Trituradora para Poda y Sarmiento



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
BARBI-100	TRITURADORA FIJA PARA HIERBAS, RESTOS, POTENCIA REQUERIDA 40 HP, NUMERO MARTILLOS 14 DE 0.8, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN, TENSOR MECÁNICO ANCHO DE TRABAJO DE 1,00 MTS
BRAVA-120	TRITURADORA FIJA PARA HIERBAS, RESTOS, POTENCIA REQUERIDA 40 HP, NUMERO MARTILLOS 12, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.
BRAVA-140	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA HIERBAS, RESTOS, POTENCIA REQUERIDA 45 HP, NUMERO MARTILLOS 14, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.
BRAVA-160	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA HIERBAS, RESTOS, POTENCIA REQUERIDA 60 HP, NUMERO MARTILLOS 16, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.
BRAVA-180	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA HIERBAS, RESTOS, POTENCIA REQUERIDA 70 HP, NUMERO MARTILLOS 20, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.
VITA-140	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA HIERBAS, RESTOS DE PODA, NÚMERO MARTILLOS 14, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.POTENCIA REQUERIDA 45 HP
VITA-160	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA HIERBAS, RESTO DE PODA. NUMERO MARTILLOS 12, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.POTENCIA REQUERIDA 60 HP
CORAZZA 155 CR-155	TRITURADORA DESPLAZABLE PARA RESTO DE PODA GRUESOS NUMERO MARTILLOS 16, ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DESPLAZABLE, GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCORPORADA, TENSOR MECÁNICO INDEPENDIENTE, CONTRA MARTILLOS INFERIORES.POTENCIA REQUERIDA 80 HP



Trituradora para Rastrojos

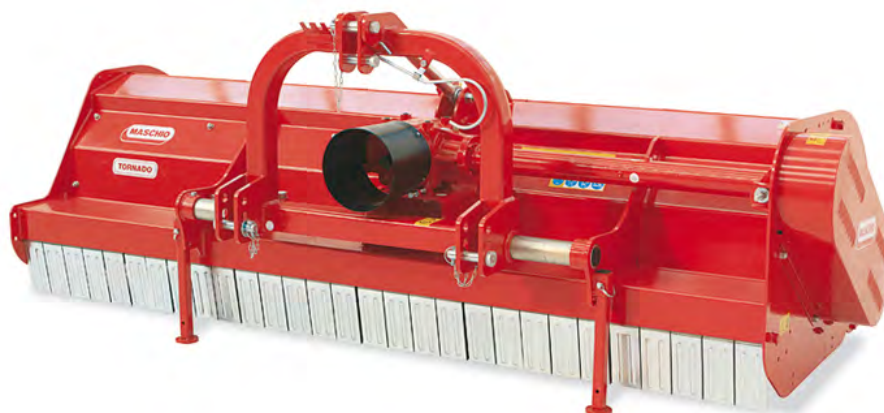

MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
CHIARA-180	TRITURADORA PARA MAÍZ, SOJA, PAJA, SORGO, HOJAS DE REMOLACHA Y PATATAS, HIERBA, GIRASOL, ANCHO DE TRABAJO 1,80 MTS., POTENCIA REQUERIDA 50-90 HP NUMERO DE CUCHILLAS 44 MODELO 0.5 CON RUEDAS Y JUEGO DE PATINES.
TORNADO-250	TRITURADORA PARA MAÍZ, SOJA, PAJA, SORGO, HOJAS DE REMOLACHA Y PATATAS, HIERBA, GIRASOL, ANCHO DE TRABAJO 2.50 MTS., POTENCIA REQUERIDA 60-90 HP NUMERO DE CUCHILLAS 52 MODELO 0.5 CON RUEDAS Y JUEGO DE PATINES.
TORNADO-310	TRITURADORA PARA MAÍZ, SOJA, PAJA, SORGO, HOJAS DE REMOLACHA Y PATATAS, HIERBA, GIRASOL, ANCHO DE TRABAJO 3.10 MTS., POTENCIA REQUERIDA 90 HP NUMERO DE CUCHILLAS 64 MODELO 0.5 CON RUEDAS Y JUEGO DE PATINES.



Cultivador Abonador Maíz y Remolacha



GASPARDO



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
HS-6F(75) 1340HS-6FT	CULTIVADOR ABONADOR NEUMÁTICO PLEGABLE DE 6 FILAS A 75 CMS., DEPOSITO DE ACERO CON CAPACIDAD DE 950 LTS., CON APORCADOR TRASERO DE 21,5 CMS. CON PROTECCION DE PLACAS
HP-780M4 1340HP-780M4	CULTIVADOR ABONADOR PARA MAIZ DE 4 HILERAS (A 75 CMS.) CON DOSIFICADOR REGULABLE, PROTECTOR DE PLACA PLEGABLE.
HP-7806R1 1340HP-7806R1	CULTIVADOR ABONADOR PARA REMOLACHA DE 6 HILERAS (A 50 CMS.) CON DOSIFICADOR REGULABLE CON PROTECTORDE ESTRELLA Y DIRECCION MANUAL PLEGABLE.

