

Pastería



Segadora de Barra



GASPARDO



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
FBR-205 1341FBR-205	SEGADORA DE BARRA DOBLE ACCION ANCHO DE TRABAJO 2,05 MTS PROTECCION DE BARRA.



Segadoras c/s Acondicionador



GASPARDO



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
<p>DEBORA-215C</p> <p>1341DEBORA-215C</p>	<p>SEGADORA DE 5 DISCOS, TRANSMISION DE CORREO , 2 CUCHILLAS POR DISCO, ELEVACIÓN HIDRAULICA, LONA DE SEGURIDAD.</p> <p>ANCHO DE TRABAJO 2,05 MTS PESO DE LA MAQUINA 420 KGS, TOMA DE FUERZA 540 RPM POTENCIA REQUERIDA 40-50 HP</p>
<p>DEBORA-215GM</p> <p>1341DEBORA-215GM</p>	<p>SEGADORA DE 5 DISCOS, CON ACONDICIONADOR DE GOMA, TRANSMISION DE CARDAN , 2 CUCHILLAS POR DISCO, ELEVACIÓN HIDRAULICA,</p> <p>LONA DE SEGURIDAD, ANCHO DE TRABAJO 2,05 MTS PESO DE LA MAQUINA 735 KGS, TOMA DE FUERZA 540 RPM POTENCIA REQUERIDA 60 -70 HP</p>
<p>DEBORA-246GM</p> <p>1341DEBORA-246GM</p>	<p>SEGADORA DE 6 DISCOS, CON ACONDICIONADOR DE GOMA, TRANSMISION DE CARDAN , 2 CUCHILLAS POR DISCO, CIERRE HIDRAULICO,</p> <p>LONA DE SEGURIDAD, ANCHO DE TRABAJO 2,40 MTS PESO DE LA MAQUINA 800 KGS, TOMA DE FUERZA 540 RPM POTENCIA REQUERIDA 70 - 80 HP</p>
<p>DEBORA-287GM</p> <p>1341DEBORA-287GM</p>	<p>SEGADORA DE 7 DISCOS, CON ACONDICIONADOR DE GOMA, TRANSMISION DE CARDAN , 2 CUCHILLAS POR DISCO, CIERRE HIDRAULICO,</p> <p>LONA DE SEGURIDAD, ANCHO DE TRABAJO 2,80 MTS PESO DE LA MAQUINA 860 KGS, TOMA DE FUERZA 540 RPM POTENCIA REQUERIDA 90 - 100 HP</p>

Rastrillo Pateador



GASPARDO



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
ELIA-460SNH 1341ELIA-460NH	RASTRILLO PATEADOR DE 3er PUNTO CON ENGANCHE ARTICULADO Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO, ANCHO TRABAJO 4.60 MTS. EQUIPO CUENTA CON 4 ROTODES, 6 BRAZOS POR ROTOR PESO DE EQUIPO 400 KGS. ANCHO TRANSPORTE 2.50 MTS, POTENCIA REQUERIDA 40 - 50 HP
ELIA-560SNH 1341ELIA-560SNH	RASTRILLO PATEADOR DE 3er PUNTO CON ENGANCHE ARTICULADO Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO, ANCHO TRABAJO 5.60 MTS. EQUIPO CUENTA CON 4 ROTODES, 6 BRAZOS POR ROTOR PESO DE EQUIPO 430 KGS. ANCHO TRANSPORTE 2.50 MTS, POTENCIA REQUERIDA 40 - 50 HP
ELIA-670SNH 1341ELIA-670SNH	RASTRILLO PATEADOR DE 3er PUNTO CON ENGANCHE ARTICULADO Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO, ANCHO TRABAJO 6,70 MTS. EQUIPO CUENTA CON 6 ROTODES, 6 BRAZOS POR ROTOR PESO DE EQUIPO 590 KGS. ANCHO POTENCIA 3.0 MTS, POTENCIA REQUERIDA 60 -70 HP




GASPARDO



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
GOLIA-460PRO 1341GOLIA-460PRO	RASTRILLO HILERADOR DE 13 PUNTAS, PUAS POR PUNTA 4, ANCHO DE TRABAJO 4,60 MTS CON SISTEMA DE RUEDA TAMDEM, ANCHO DE TRANSPORTE 2,10 MTS PESO DEL EQUIPO 710 KGS. POTENCIA REQUERIDA 50 /60 HP.
GOLIA-600P 1341GOLIA-600P	RASTRILLO HILERADOR DE 2 ROTORES 9 PUNTAS, PUAS POR PUNTA 3, ANCHO DE TRABAJO 6,00 MTS CON SISTEMA DE RUEDA TANDEM. TRANSMISION EN BAÑO DE ACEITE REGULACION MECANICA DE ALTURA DE TRABAJO, APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICO PARA EL TRANSPORTE. ANCHO DE TRANSPORTE 2,40 MTS PESO DEL EQUIPO 970 KGS. POTENCIA REQUERIDA 90 -100 HP.



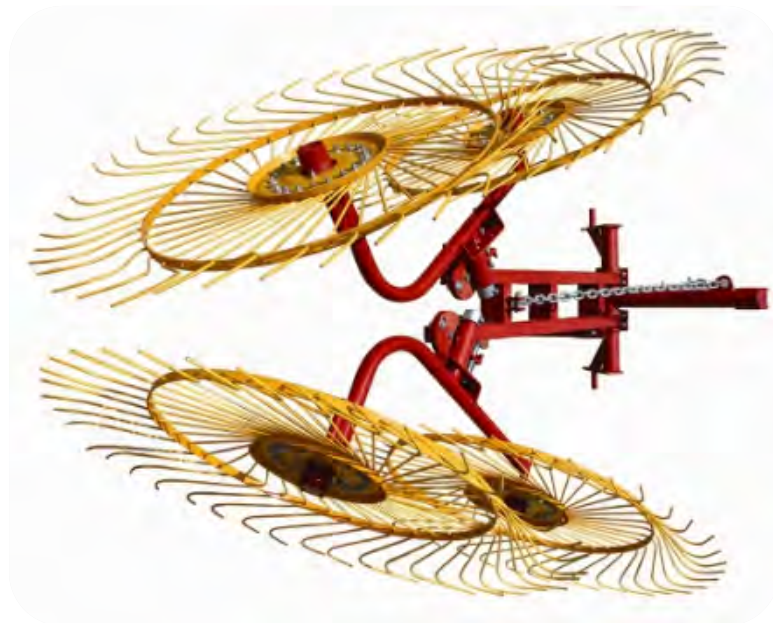

MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
R-4 1341R-4	RASTRILLO ESTRELLA 4 AROS



Rortoenfardadora Fija y Cámara Variable



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
<p>POWERCUT125M</p> <p>1341POWERCUT125M</p>	<p>ROTOEMPACADORA CON SISTEMA DE CORTE 14 CUCHILLAS A EXCLUSIÓN HIDRÁULICA DIMENSIÓN DE CÁMARA 120 x 120 CM., CÁMARA MIXTA A 6 RODILLOS Y 21 BARRAS PICK-UP DE 2,00 MTS. CON SINFINES LATERALES, DOBLE RUEDAS, ALIMENTADOR ROTATIVO A PUNTAS SIMPLES, MANDOS ATADORES ELÉCTRICOS M100. AMARRE CON PITA Y MALLA</p>
<p>TUAREGCUT25MAUTO</p> <p>1341TUAREGCUT525</p>	<p>ROTOEMPACADORA CON SISTEMA DE CORTE 14 CUCHILLAS A EXCLUSIÓN HIDRÁULICA DIMENSIÓN DE CÁMARA 120 x 120 CM., CÁMARA MIXTA A 6 RODILLOS Y 21 BARRAS PICK-UP DE 2,00 MTS. CON SINFINES LATERALES, DOBLE RUEDAS, ALIMENTADOR ROTATIVO A PUNTAS SIMPLES, MANDOS ATADORES ELÉCTRICOS M100. AMARRE CON PITA Y MALLA, Y CON COMANDO AUTOMÁTICO.</p>
<p>MOSTERCUT-770</p> <p>1341MONSTER-CUT 770</p>	<p>ROTOEMPACADORA CON SISTEMA DE CORTE Y CAMARA VARIABLE 15 CUCHILLAS A EXCLUSIÓN HIDRÁULICA DIMENSIÓN DE CÁMARA 80 A 170 CM., PICK-UP DE 2,00 MTS., CON DOBLE RUEDAS, ALIMENTADOR ROTATIVO A PUNTAS SIMPLES, MANDOS ATADORES ELÉCTRICOS M100. AMARRE CON PITA Y MALLA, COMANDO AUTOMÁTICO, TOMA DE FUERZA HOMOCINETICA CON FUSIBLE PESO DE EQUIPO 3050 KGS.</p>

Envolvedor c/ horquilla de Carga Lateral



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
E-5100 1341E-5100	ENCINTADORA 5100 CON HORQUILLA DE CARGA LATERAL DE TIRO. CENTRALINA AUTOMATICA.
E-3100CA 1341E-3100CA	ENCINTADORA 3100 CON HORQUILLA DE CARGA LATERAL DE TIRO. CENTRALINA AUTOMATICA.
E-3100 1341E-3100	ENCINTADORA 3100 CON HORQUILLA DE CARGA LATERAL DE TIRO



Mixer Verticales



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
AVM-HL80	CARRO MEZCLADOR DE ALIMENTO VERTICAL DE 8 METROS CUBICOS CON EXTENCION A 10 METROS CUBICOS CAJON DE ACERO CON FONDO REFORZADO, SISTEMA MEZCLADOR CON SINFIN, DOS CONTRACUCHILLAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CAMBIO DE DOS VELOCIDADES, CINTA DESCARGA LATERAL DE 760 MM, ESCALERA FRONTAL CARDAN CON PERNO DE SEGURIDAD.
AVM-HK80	CARRO MEZCLADOR DE ALIMENTO VERTICAL DE 8 METROS CUBICOS CON EXTENCION A 10 METROS CUBICOS CAJON DE ACERO CON FONDO REFORZADO, SISTEMA MEZCLADOR CON SINFIN, DOS CONTRACUCHILLAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CAMBIO DE DOS VELOCIDADES, CINTA DESCARGA BILATERAL DE 760 MM, ESCALERA FRONTAL DE INSPECCION, CARDAN CON PERNO DE SEGURIDAD.

Modelo	Volumen	Peso Vacio	Potencia requerida					
	m ³	Kg	Kw/HP	mm	mm	mm	mm	mm
AVM H 80	8	4.050	39/53	4.400	2.300	780	2.600	2.450
AVM H 100	10	4.350	41/56	4.600	2.400	780	2.780	2.600
AVM H 120	12	4.650	52/70	4.800	2.400	890	2.950	2.760
AVM H 140	14	4.950	52/70	5.000	2.400	890	3.080	2.930